


Мультигигабитные коммутаторы 2,5 G

Серии G302, G305

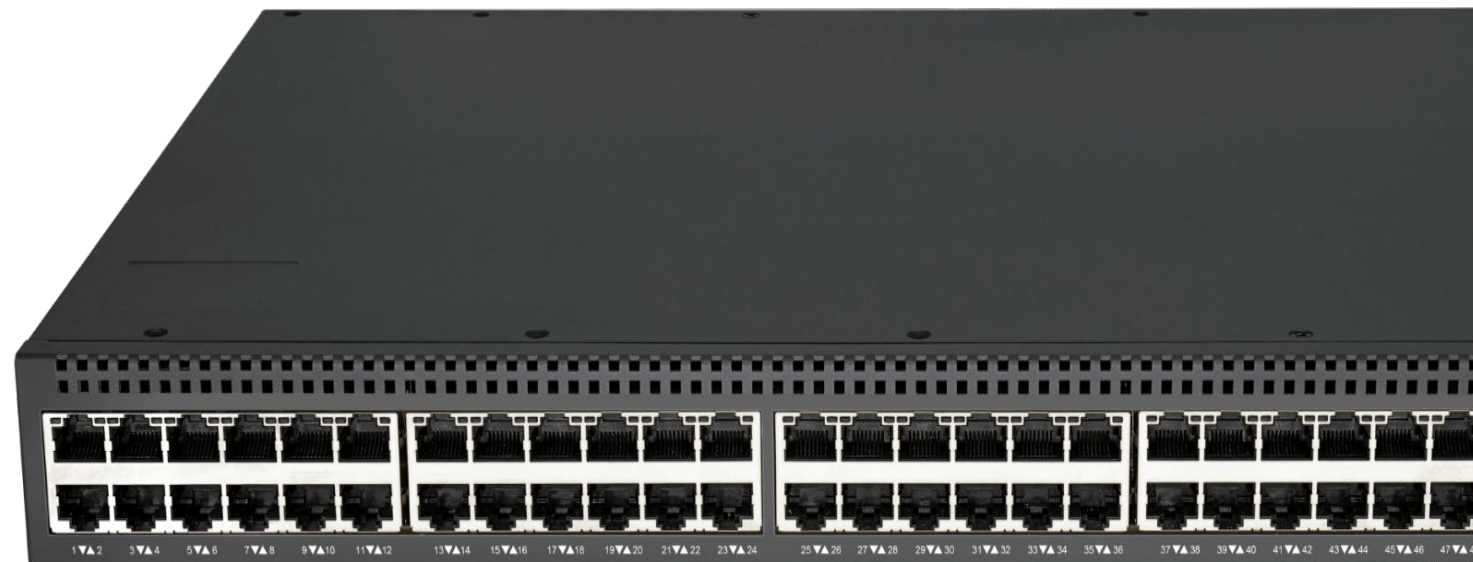

Автор: Демина Полина


Технический специалист: Владислав Чистяков

Дата: 20.07.2023



**Есть ли у предприятий
малого и среднего
бизнеса альтернатива
малопродуктивно
му 1G и
дорогостоящему 10G**





Малые и средние предприятия

Мультигигабитные порты автоматически адаптируются к скорости подключенных устройств, поддерживая режимы 1 Гбит/с и 2,5 Гбит/с.



Без замены кабеля

Скорость 2,5 Гбит/с достижима и на обычной неэкранированной витой паре Cat 5e/6, и на новой Cat 6a и выше.



Поддержка PoE

Мультигигабитные порты 2.5GBASE-T поддерживают стандарты 802.3af/at PoE, обеспечивая подачу питания мощностью до 30 Вт на каждую подключенную точку доступа.

Высокопроизводительные управляемые гигабитные коммутаторы, обеспечивающие высокую скорость коммутации любых сетевых устройств и приложений с помощью широкого спектра функций ACL, VLAN, OAM и QoS.

Модели L3



GL-SW-G302-12TC

8 основных порта 1/2,5G
и
4 x 10G SFP+



GL-SW-G302-30TC

24 основных порта 1/2,5G
и 6 x 10G SFP+



GL-SW-G302-54TC

48 основных порта
1/2,5G,
4 x 10G SFP+,
2 x 40G QSFP+



Модель 54TC поставляется с двумя блоками питания

Высокопроизводительные управляемые гигабитные коммутаторы, обеспечивающие высокую скорость коммутации любых сетевых устройств и приложений с помощью широкого спектра функций ACL, VLAN, OAM и QoS.

Модели L3 с PoE



GL-SW-G305-12P

8 основных PoE портов 1/2,5G с поддержкой стандарта 802.3BT, 4 x 10G SFP+ порта

**PoE бюджет -
370 Вт**



GL-SW-G305-30P

24 основных порта 1/2,5G (8 из них с поддержкой стандарта 802.3BT), 6 x 10G SFP+ порта

**PoE бюджет -
740 Вт**



**Малые и средние
предприятия**



**Точки доступа Wi-Fi
6**




**Образовательные и медицинские
учреждения**



ЦОД

Надежное, эффективное и высокофункциональное решение для современных сетей, где требуется высокая пропускная способность и масштабируемость.




Управляемые коммутаторы L3
с/без PoE




Основные порты -
MultigigabitEthernet RJ45 со
скоростью передачи данных
1/2,5G




4/6 Uplink портов 10G



Stack до 16 единиц



Исполнение 19"



Эксплуатация от 0 до +50 C



Артикул	Количество
GL-SW-G302-12TC	10 шт - в свободном ожидании
GL-SW-G302-30TC	20 шт - в свободном ожидании
GL-SW-G302-54TC	5 шт - в свободном ожидании
GL-SW-G305-12P	17 шт - в свободном ожидании
GL-SW-G305-30P	13 шт - в свободном ожидании

Инфо:

[GL-SW-G302-12TC](#)

[GL-SW-G302-30TC](#)

[GL-SW-G302-54TC](#)

[GL-SW-G305-12P](#)

[GL-SW-G305-30P](#)

Контакты:



+7 (499) 649 25 76



info@giga-link.ru



127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 41